


КОМПЛАНАРНЫЙ МОНОБЛОК



Компланарный моноблок наружного и реверсивного внутреннего открывания обеспечивает установку наличников в одной плоскости с лицевой стороной дверного полотна.
Компланарный моноблок реверсивного открывания применим к дверям с алюминиевой кромкой с зеркалом или стеклом с лицевой стороны, с грунтом, в отделке с ПВХ-покрытиями, в двухмодельной отделке согласно рекомендациям фабрики.



ПОГОНАЖ КОМПЛАНАРНЫЙ НАРУЖНЫЙ




Короб компланарный Модерн П-35/П-40/П-44
Материал: МДФ, фанера
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота: 2100/2500 мм
Ширина: 72/77/81 мм
Толщина: 35 мм




Наличник плоский компланарный наружный 90/170 мм
Выступ: 45 мм
Материал: МДФ
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота 90 мм: 2180/2500 мм
Высота 170 мм: 2350/2550/2750 мм
Ширина: 90/170 мм
Толщина: 10 мм

ПОГОНАЖ КОМПЛАНАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ




Короб компланарный реверсивный
Материал: МДФ, фанера
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота: 2100/2500 мм
Ширина: 75 мм
Толщина: 31 мм



Наличник компланарный реверсивный, наружный
Материал: МДФ
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота 90 мм: 2180/2500 мм
Высота 170 мм: 2350/2550/2750 мм
Ширина: 90/170 мм
Толщина: 10 мм




Наличник плоский компланарный внутренний 90/170 мм
Выступ: 15 мм
Материал: МДФ
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота 90 мм: 2180/2500 мм
Высота 170 мм: 2350/2550/2750 мм
Ширина: 90/170 мм
Толщина: 10 мм



Добор компланарный
Материал: МДФ
Покрытие: ПВХ-шпон, ПВХ
Высота: 2070/2480 мм
Ширина, 1-пазный: 50 мм
Ширина, 2-пазный: 100/120/150/200/250 мм
+ шаг 10 мм до 1000 мм
Толщина: 14 мм

Двери с алюминиевой кромкой поставляются с фабричной врезкой фурнитуры в полотнах и погонаже, что гарантирует стабильное качество, надежность и совершенство каждой детали.

КОМПЛАНАРНЫЙ МОНОБЛОК

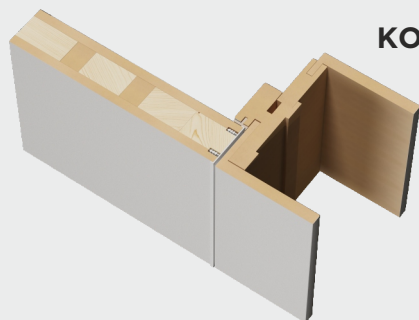

ПОГОНАЖ КОМПЛАНАРНЫЙ НАРУЖНЫЙ


Фабричная врезка фурнитуры:

- Петля универсальная скрытая Kubica 2760, 2-3 шт.
- (матовое золото, матовый хром, черный, белый) обеспечивается угол открывания 180°
- Защелка магнитная MORELLI (матовый хром, золото, черный, белый)
- Защелка магнитная APECS (хром, золото, черный)
- Замок магнитный MORELLI (матовый хром, золото, черный, белый)
- Замок магнитный APECS (хром, золото, черный)

Расчеты размеров полотна:

высота полотна = высота проема - 60... 90 мм

ширина полотна = ширина проема - 100... 120 мм

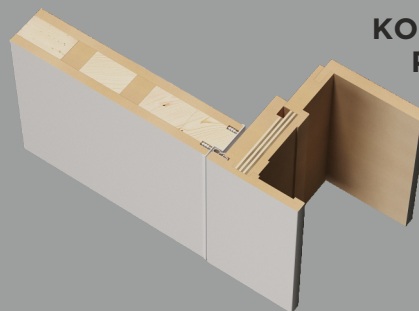

ПОГОНАЖ КОМПЛАНАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

Фабричная врезка фурнитуры:

- Петля универсальная скрытая ECLIPSE 3.0 AGB, 3 шт.
- (латунь, матовый хром, черный, белый), обеспечивается угол открывания 90°, рекомендуется устанавливать ограничитель открывания
- Защелка магнитная MORELLI (матовый хром, золото, черный, белый)
- Защелка магнитная APECS (хром, золото, черный, бронза)
- Замок магнитный MORELLI (матовый хром, золото, черный, белый)
- Замок магнитный APECS (хром, золото, черный, бронза)

Расчеты размеров полотна:

высота полотна = высота проема - 50... 80 мм

ширина полотна = ширина проема - 90... 130 мм

Минимальная толщина стены без добора 70 мм.
При толщине стены более 70 мм моноблок комплектуется добором шириной 50, 100, 120, 150, 200, 250 ... до 1000 мм.

Алюминиевая кромка полотна в цветах:



Золото



Алюминий




Черный



Белый

Варианты открывания:

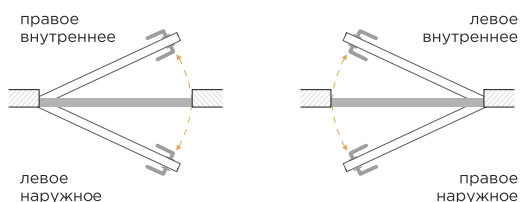

ЛИЦО

Обращаем внимание на сторонность открывания при оформлении заказа: первая модель или цвет в 2-модельном / 2-цветном дверном полотне обозначает лицевую сторону, при этом лицо определяется со стороны коридора.

Компланар реверсивного открывание применим для моделей с алюминиевой кромкой:

LUMIO 2, 2/2, S, D, H, V, PLAZA 4-7, 9, 10, GLOSS M1, GRAND, RAIN.

Совмещенные модели с алюминиевой кромкой:

Лицо - LUMIO M, M2, A, B, 1/

Изнанка - LUMIO S, GRAND 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13-17.

Монтаж рекомендован с использованием монтажного комплекта СК-1. Установка компланарного реверсивного наличника снаружи осуществляется на клей-герметик (приобретается самостоятельно), наносится в паз наличника с тыльной стороны и вставляется в выступ короба. После монтажа коробки и наличников в паз стоевой короба устанавливается уплотнитель. Уплотнитель поставляется в комплекте с коробом, цвет уплотнителя в соответствии с утвержденным регламентом фабрики.

Двери при компланаре внутреннего реверсивного открывания изготавливаются только одностворчатыми, распашными не изготавливаются.